

Chargement des étiquettes - imprimante TSC-TTP247

Ouvrir le boîtier supérieur en tirant vers l'avant simultanément sur les deux poignées turquoise de chaque côté.



Ouvrir le boîtier au deuxième niveau comme illustré sur le dessin à droite dans l'imprimante.




Retirer le fuseau du rouleau d'étiquette vide au besoin.

Installer le nouveau rouleau d'étiquette sur le support turquoise tel qu'illustré.



Afin d'éviter les bouchages, vous assurer que les étiquettes sont bien centrées sur le support, et laisser 1 millimètre de jeu pour que le rouleau tourne librement.

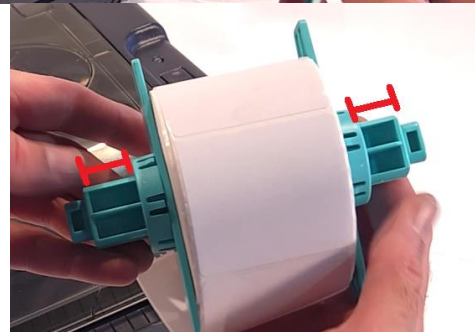

Installer dans l'imprimante dans les encoches prévues à cet effet.



Ajuster le guide - attention à ne pas trop serrer le guide contre les étiquettes pour éviter les bouchages. Refermer le couvercle.

